



PIATTAFORME ARTICOLATE GIREVOLI DIESEL AR14J - AR16J

Le piattaforme articolate LGMG AR sono progettate appositamente per l'edilizia all'aperto e le applicazioni industriali.

Il design semplice e affidabile con caratteristiche industriali rendono questa macchina facile da usare.

Gli assi oscillanti e la trazione integrale offrono una migliore pendenza superabile su terreni accidentati. Hanno guida fluida proporzionale, un posizionamento preciso e un funzionamento confortevole, un sistema di autodiagnostica intelligente per una rapida risoluzione dei problemi.



Caratteristiche:

- controllo proporzionale
- Allarme di inclinazione con interruzione del sollevamento
- Sistema di rilevamento del sovraccarico
- Allarme discesa con lampeggiante
- Sistema di autolivellamento della piattaforma
- Pulsante di arresto di emergenza
- Sistema diagnostico di bordo
- Asse oscillante
- Quattro ruote motrici e freno
- Sistema di protezione contro il ribaltamento
- Protezione anti schiacciamento
- Clacson / contaore
- Trasmissione a tutta altezza


LGMG

NORD EST ELEVATORI via dell'industria 2 bis / int.1 - 30031 Dolo (VE)
Tel. 0415100131 - Fax 041 413844 - info@lmgmglift.it
www.lmgmglift.it - www.nordestelevatori.com



Specifiche tecniche

	AR14J	AR16J
Altezza di lavoro max.	16,09 m	17,70 m
Altezza della piattaforma	14,09 m	15,7 m
Sbraccio orizzontale	7,67 m	9,39 m
Up and over height	7,56 m	7,56 m
Lunghezza a riposo (A)	6,76 m	7,56 m
Larghezza a riposo (B)	2,31 m	2,31 m
Altezza a riposo (C)	2,17 m	2,17 m
Lunghezza della piattaforma (D)	1,83 m	1,83 m
Larghezza della piattaforma (E)	0,76 m	0,76 m
Portata massima	230 kg	230 kg
Interasse	2,059 m	2,059 m
Altezza da terra	0,36 m	0,36 m

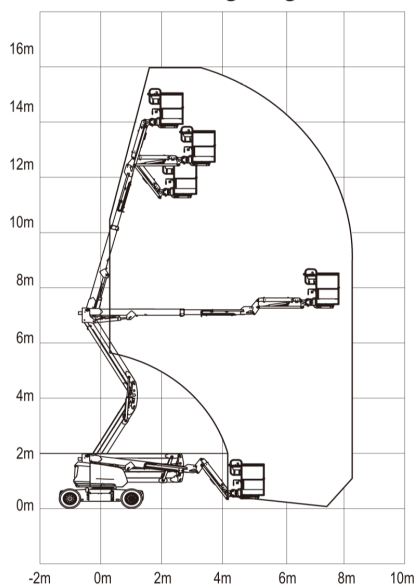

Specifiche tecniche

	AR14J	AR16J
N. max di persone in piattaforma (dentro / fuori)	2/2	2/2
Velocità di guida piatt. chiusa	6,1 km/h	6,1 km/h
Velocità di guida piatt. elevata	0,8 km/h	0,8 km/h
Rotazione jib	45%	45%
Rotazione cesta	160°	160°
Rotazione torretta	355°	355°
Raggio di sterzata interno	0	0
Raggio di sterzata esterno	1,94 m	1,94 m
Tipo di pneumatici	RT schiumati	RT schiumati
Dimensione dei pneumatici	848 x 315 mm	848 x 315 mm

Alimentazione

Alimentazione	Deutz EU V Tier 4f 36,4kw/48,8hp	
Capacità del serbatoio	65 L	65 L

Sistema Idraulico

Volume olio idraulico	130 L	130 L
-----------------------	-------	-------

Peso

Peso della macchina	7160 kg	8180 kg
---------------------	---------	---------

